

## S3-Logger

### Solis کے ڈیٹا لاگرز

S3-Logger ڈیٹا کے حصول اور پروٹوکول کی تبدیلی کی ڈیوائس ہے جو PV پاور پلائس میں PV آلات پر لگائی جاتی ہے، اور یہ میٹر، موسم کے اسٹیشنز اور دیگر آلات تک رسائی میں مدد فراہم کر سکتی ہے۔

#### خصوصیات:

- بجلی کے میٹر، موسم کے اسٹیشنز اور دیگر آلات تک رسائی میں معاون ہے
- انورٹر کی فاصلاتی اپ گریڈ


- مقامی مانیٹرنگ سسٹم کے لیے ڈیٹا کنکشن میں معاون ہے
- مختلف مواصلاتی پروٹوکولز میں معاون ہے
- ایک کلیدی پتے کی تقویض اور EPM کنکشن
- FTP ڈیٹا کی منتقلی



S3-Logger

### انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S3-Logger

پنی وی پلائٹ ڈیجیٹل مینجمنٹ سسٹم

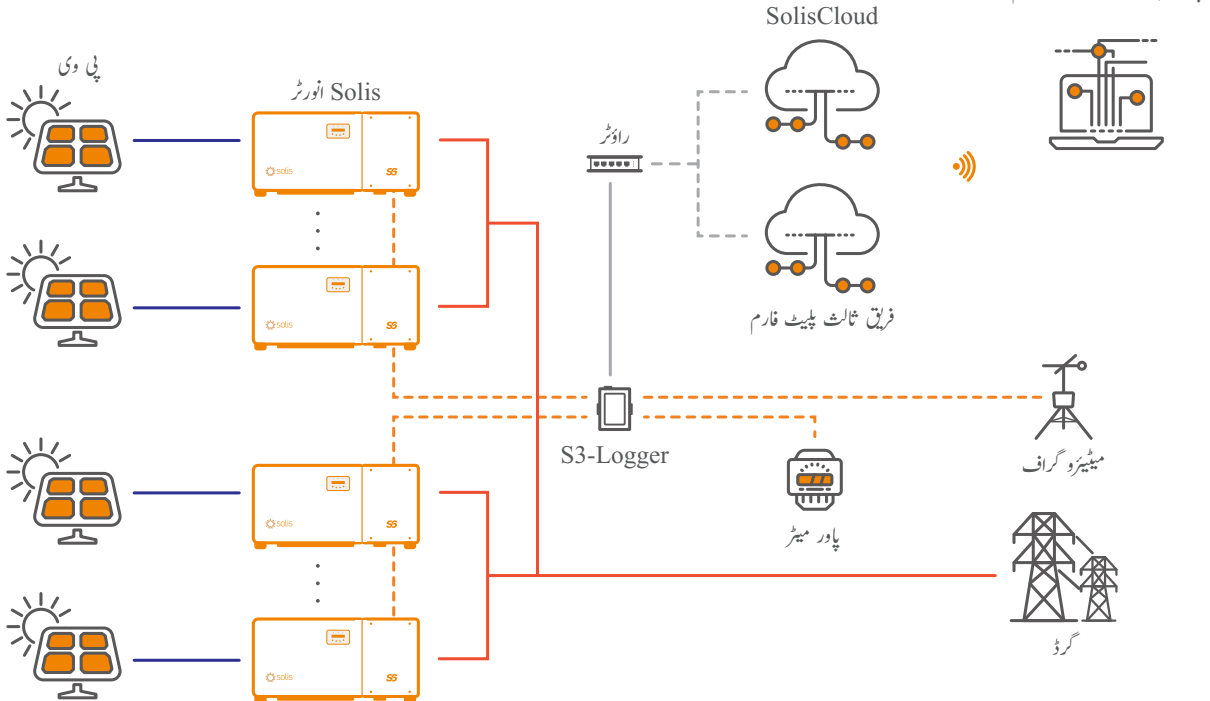

☎ کیونکیشن --- آر ایس 485 مواصلاتی کیبل --- اسٹریٹ --- اسٹریٹ --- ڈی سی

S3-Logger	S3-Logger-EPM	زل ڈاٹم
<b>کیبلنگ</b>		
Solis انورٹر		معاہدہ آلہ کی قسم
15 پر RS485 پورٹ $\geq 60$		زیادہ سے زیادہ نظم کے قابل ڈیوائس ①
LED $\times 2$ , Power, Run		نشان دہی کرنا
موصلاتی فاصلہ $\geq 1000$ میٹر، COM $\times 4$ : 1200 ~ 115200 bps		RS485
LAN $\times 10 / 100$ Mbps حسب مشاء، موصلاتی فاصلہ $\geq 100$ میٹر		بہترین موصلیات
/	گنا ہاں	صرف پاور آؤٹ پٹ
<b>موصلاتی پروٹوکول</b>		
Modbus-RTU, IEC60870-5-103, DLT645		RS485
Modbus-TCP, IEC60870-5-104		بہترین
<b>برقی</b>		
100 ~ 240 V, 50 Hz / 60 Hz		AC پاور سپلائی
9 ~ 36 V		DC پاور سپلائی
5 W		بکلی کی کھپت
<b>ماددات</b>		
-40 ~ +80°C		آپریٹنگ درجہ حرارت
-40 ~ +80°C		ایشائی درجہ حرارت
$\geq 85\%$ ، نون کنڈنسیٹنگ		آپریٹنگ نمی
4000 m		زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
<b>سائیکل</b>		
89 $\times$ 121 $\times$ 27 mm		طول و عرض (میل * ڈیڑھ * سینٹی)
IP20		تحفظ کی ڈگری
Rail Mounting, Desktop installation		تنصیب کا طریقہ
<b>دیگر چیزیں</b>		
CE, RoHS		توثیق

① انورٹرز کو پیک RS485 کے ذریعے ایک دوسرے سے مربوط کرنا ضروری ہے۔

## تاریخہ لٹاؤم

تعمیراتی	سکیننگ کا طریقہ	ماڈل	میں بیچنے والے	قسم	
<p>1۔ اوپر دی گئی ڈیوائس ماڈل کے علاوہ ہم آئیگ ماڈلز کی مسلسل اپ ڈیٹ کی جاتی رہے گی۔</p> <p>2۔ اگر آپ کئے موسمیاتی یا میٹر آلات کو چھ کرنے کی ضرورت ہے، تو ہر لوگرم میٹرو، وضاحتیں، کیبلنگ سٹیشن پر ڈیوائس اور دیگر دستاویزات فراہم کریں۔</p> <p>3۔ آلے کے نچلے ترقیاتی وقت تقریباً 2 منٹ ہے، اور نئے فرم ویئر کی حتمی ترسیل سائٹ پر اپ ڈیٹ کی جاسے گی۔</p>	<p>آر ایس 485 بس 3 لاگے ہی 3 پورٹ سے پڑھتے۔</p>	PC-4	Jinzhou Sunshine	میٹریڈ گراف	
		PC-4GF	Rainwise		
		PVmet-75	PVmet-200		SevenSolar
		3S-IS V7	Si-RS485TC-2T		Ingenieurburo
		VSS-5	VSS-6		FIMER
		VSS-9	VSS-10		Kopya SOLIS-VISIONSEN MAP
		Easy MODBUS Starter Kit	BARANIDESIGN		
		UMG-96RM	UMG-512		Hunan Rika Electronic
		UMG604	Janitza		
		RX380	Mikro		
EM231	MEATROL				
PM5100	iEM3000	Schneider			
iEM3255	EM6400	Iskra			
MC774					