

S3-GPRS-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

نورٹر کو RS485 مواصلاتی طریقے کے ذریعے جوڑیں، اور GPRS کے ذریعے ڈیٹا کنکشن قائم کریں۔ اس سے دور دراز سے کنٹرول اور نگرانی ممکن ہوتی ہے۔ یہ نیٹ ورک واضح اور آسان ڈیٹا فراہم کرتا ہے، جس کی مدد سے صارفین کسی بھی وقت اور جگہ پر اپنی نگرانی کر سکتے ہیں۔


خصوصیات:

- فالٹ الارم، بر وقت نگرانی
- حالت کی نشان دہی، ورکنگ سٹیٹس
- لگاؤ اور چلاؤ، آسان اور تیز
- ری سیٹ بٹن، ڈیٹا کھینچنے کے لیے ایک کلید، آسان ڈیٹا لاگنگ
- ظاہر کرنے کے لئے آسان



S3-GPRS-ST

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S3-GPRS-ST

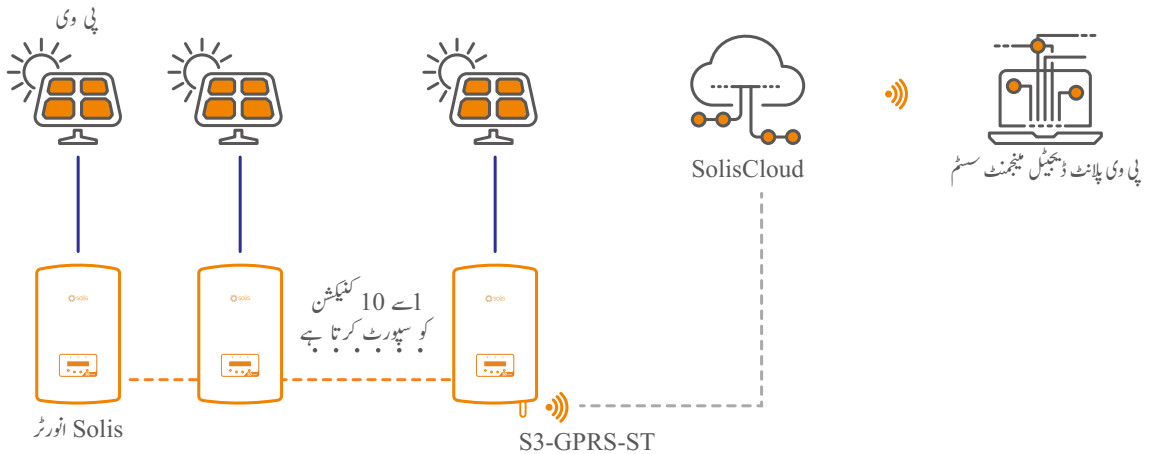

RS485 مواصلاتی کیبل --- انٹرنیٹ --- ڈی سی

S3-GPRS-ST	زل ڈام
	کیٹیگوریز
Solis اورٹر	معاوان آلہ کی قسم
≤ 10	ٹسک اورٹرز کی تعداد ①
5 منٹس	ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
تین ایل ای ڈی انڈیکسٹریٹس	نشان دہی کرنا
ہیروئی 4 پن پورٹ	مواصلاتی انٹرفیس
2G: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz	وایر لیس مواصلات
SM850/EGSM900: 33dBm; DCS1800/PCS1900: 30dBm	ٹیکس آؤٹ پٹ پاور
APP / WEB	ترتیب دینے کا طریقہ
	برقی
ڈی سی 5.5 V (+ / - %)	آپریٹنگ وولٹیج
3 W	عام بجلی کی کھپت
	ماددات
-30 ~ +65°C	آپریٹنگ درجہ حرارت
5% سے 95% متعلقہ نمی، کوئی ٹائٹ نہیں	آپریٹنگ نمی
-40 ~ +70°C	انسانی درجہ حرارت
< 40%	انسانی نمی
4000 m	زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
IP65	دائلی تحفظ
	سپیکس
133 × 44 × 44 mm	طول و عرض (ہیل ڈیپتھ) (mm)
ہیروئی طور پر دائرہ + ٹوسٹ الیک	تنصیب کا طریقہ
85 g	وزن
	دیگر چیزیں
CE	توثیق