

S4-WiFi-ST

Solis کے ڈیٹا لاگرز

انورٹرز سے کنیکٹ کرنے کے لیے RS485 کمیونیکیشن میٹھڈ کا استعمال کریں، ایک وقت میں 10 انورٹرز کنیکٹ کیے جاسکتے ہیں۔ وائرلیس وائی فائی نیٹ ورک کے ذریعہ مانیٹرنگ سسٹم کی مدد سے ڈیٹا کی ترسیل، جو ریپوٹ کنٹرول اور مانیٹرنگ کا استعمال کر سکتا ہے۔ نیٹ ورک فوری طور پر ڈیٹا منتقل کرتا ہے، جو صارفین کے لیے کسی بھی وقت اور کہیں بھی نگرانی کے عمل کو آسان بناتا ہے۔


خصوصیات:

- فالٹ الارم، بر وقت نگرانی
- حالت کی نشان دہی، ورکنگ سٹیٹس
- لگاؤ اور چلاؤ، آسان اور تیز
- ری سیٹ ہٹن، ڈیٹا بھیجنے کے لیے ایک کلید، آسان ڈیبلنگ
- ظاہر کرنے کے لئے آسان



S4-WiFi-ST

انٹیلیجنٹ مانیٹرنگ سالوشن - S4-WiFi-ST

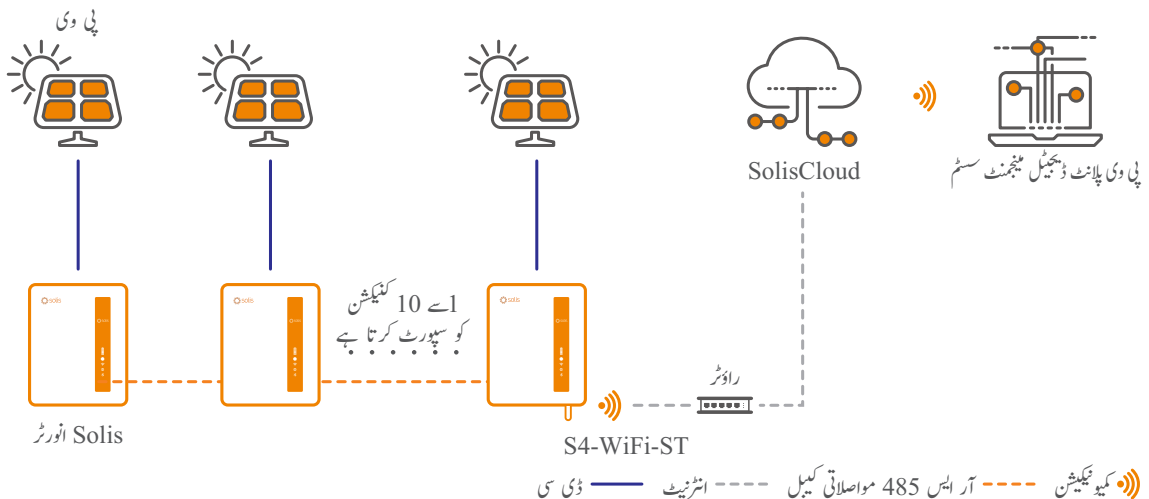

S4-WiFi-ST	زل ڈام
	کیٹیگوریز
Solis انورٹر	معدان آلہ کی قسم
≤ 10	ٹسٹنگ انورٹرز کی تعداد ①
5 منٹس	ڈیٹا جمع آوری کا دورانیہ
تین ایل ای ڈی انڈیکسٹرز لاس	نشان دہی کرنا
ہیروڈی USB پورٹ	مواصلاتی انٹرفیس
802.11b/g/n, 2.412-2.484GHz ②	وائرلس مواصلات
802.11b: 18dBm; 802.11g: 16.5dBm; 802.11n: 15.5dBm	ٹیکس آؤٹ پٹ پاور
APP / WEB	ترتیب دینے کا طریقہ
	برقی
ڈی سی 5V (+/- 5%)	آپریٹنگ وولٹیج
2 W	عام بجلی کی کثرت
	مادیات
-30 ~ +65°C	آپریٹنگ درجہ حرارت
5% سے 95% متعلقہ نمی، کوئی ٹائٹ نہیں	آپریٹنگ نمی
-40 ~ +70°C	انسانی درجہ حرارت
< 40%	انسانی نمی
4000 m	زیادہ سے زیادہ آپریٹنگ اونچائی
IP65	داخلی تحفظ
	سائیکل
113 × 50 × 34 mm	طول و عرض (ہل ڈیپتھ) ③
ہیروڈی طور پر داخلہ + جیب لاک	تنصیب کا طریقہ
65 g	وزن
	دیگر چیزیں
CE, FCC	توثیق